SÉRIE TM

acabamentos especiais

TRANSPALETES MANUAIS

ESPECIFICAÇÕES	TM 2220Z	TM 3020Z	TM 2220IC	TM 2220IT
Capacidade de carga (Kg)	2200	3000	2200	2200
Peso do equipamento (Kg)	68 (RSN 122)	78 (RSP 122)	68 (RSN 122)	68 (RSN 122)
Comprimento útil dos garfos (mm)	1000 ou 1150	1000 ou 1150	1000 ou 1150	1000 ou 1150
Largura externa dos garfos (mm)	530 ou 680	530 ou 680	530 ou 680	530 ou 680
Comprimento total (mm)	1390 ou 1540	1390 ou 1540	1390 ou 1540	1390 ou 1540
Altura total (mm)	1215	1215	1215	1215
Altura dos garfos elevados (mm)	200	200	200	200
Altura dos garfos abaixados (mm)	80	80	80	80
Curso total (mm)	120	120	120	120
Rodas	Nylon / Poliuretano			
Roda direcional (mm)	Ø 170x50 c/ rolamento de blindagem dupla			
Rodagem de carga	Simples ou tandem			
Roda simples (RS) (mm)	Ø 80x100 c/ rolamento de blindagem dupla			
Roda tandem (RT) (mm)	Ø 80x74 c/ rolamento de blindagem dupla			
Sistema de giro	Com rolamento axial			

CODIFICAÇÃO DE MODELOS

Largura (mm)	530	530	680	680	Comprimento
Rodagem	simples	tandem	simples	tandem	útil garfo (mm)
CÓDIGO	111	211	121	221	1000
	112	212	122	222	1150

MODELOS E TIPOS DE RODA DE CARGA

Rodagem simples em nylon

Rodagem tandem em nylon

Rodagem simples em poliuretano
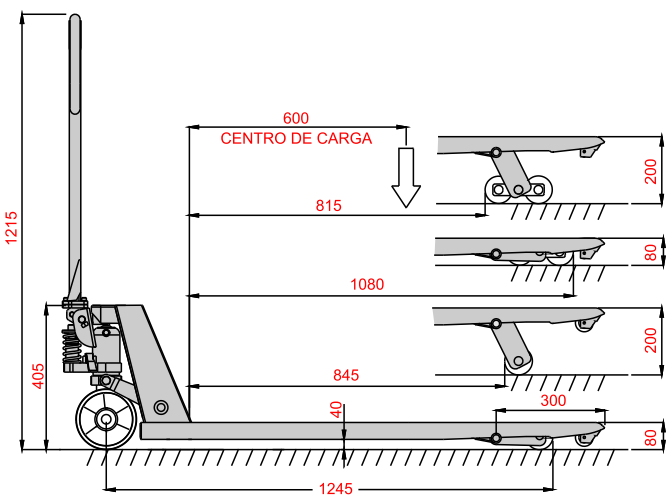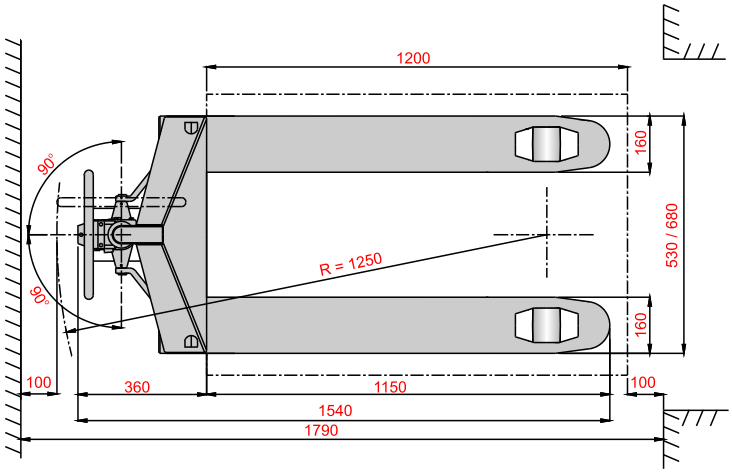
Rodagem tandem em poliuretano